


PRZEKROJ A-A
1:50

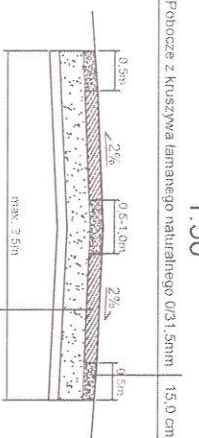

- Nawierzchnia z betonowych płyt 15,0 cm
- Podłoża z kruszyny łamanego naturalnego 0/31 5mm 10,0 cm
- Stabilizacja gruntu-cementem 10,0 cm
- Wymiana mniejszego podłoża gruntowego <20,0 cm

powierzchnia - 33m²

chładz z betonu kostki brukowej gr. 8 cm, kolor na dr. 1100

podbudowa tłuczniowa 25cm.

- korytowanie wraz z wzmocnieniem podbudowy,
- wykonanie piaskowa,
- wykonanie profilowania drogi (spadki poprzeczne)
- ułożenie płyt drogowych w dwóch pasach,
- nawierzchnia tłuczniowa 0/31, 5mm pomiędzy płytami na bokach płyt - szerokość pasa 3m

(długość odcinka 210mb)

- korytowanie wraz z wzmocnieniem podbudowy,
- podbudowa piaskowa,
- wykonanie profilowania drogi (spadki poprzeczne)
- ułożenie płyt drogowych 120x80x16 w dwóch pasach,
- nawierzchnia tłuczniowa 0/31-5mm pomiędzy płytami i na bokach płyt - szerokość pasa 3m

(długość odcinka 110mb)

PROGAMP

PROGAMP PAWEŁ RATUŚ #

TEL. 666 612 533 E-MAIL: PAWEŁ.RATUŚ@WP.PL

NIP: 973-084-59-21

PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI DOŁAZDOWEJ DO PÓŁ. UPRAWNYCH W M. SZCZANIEC

Arkusze: 1, 1

Przebudowa:	mgr inż. P. Ratus	Uprawnienia:	Skala: 1:500
Zagospodarowanie terenu - dz. nr 1114, 1115		Specjalność:	Numer
		drogi:	Podpis
			Data
			02/2016