


- 1. ściana zewnętrzna
- 2. warstwa zaprawy klejowej - klej do ociepleń na styropianie
- 3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-040 lub EPS 100-038
- 4. warstwa zbrojąca
  - klej do ociepleń na styropianie
  - siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju
- 5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego - wyprawa dekoracyjna z tynku akrylowego:
  - grunt pod tynki akrylowe
  - tynk akrylowy

listwa narożnikowa

szczegół A

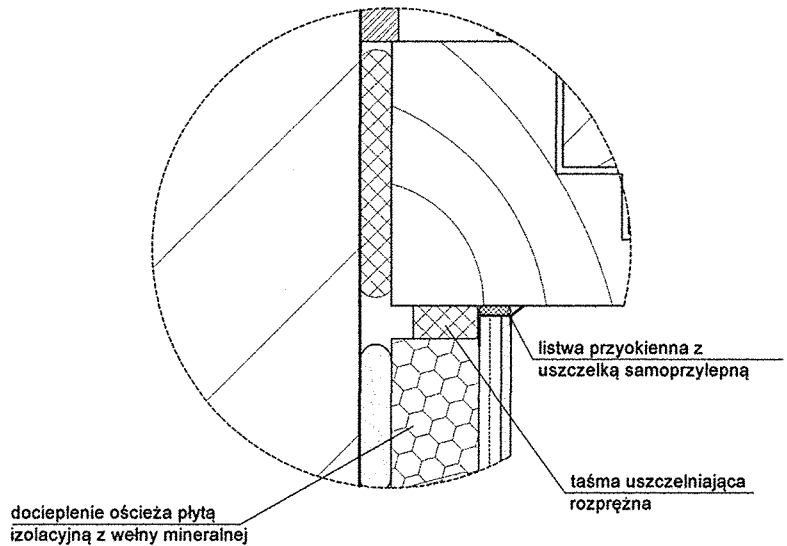

STAROSTWO POWIATOWE  
w Świebodzinie  
66-200 Świebodzin  
ul. Kolejowa 2

<b>PHU "PLAN - PROJEKT"    inż. Krzysztof Nawojski</b> <b>ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin</b> <b>NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900</b>			
Obiekt: <b>Termomodernizacja budynku Szezanieckiego Ośrodka Kultury w Szezańcu.</b> <b>Szezaniec 19, 66-225 Szezaniec działka nr 53.</b>		Inwestor: <b>Gmina Szezaniec</b> <b>Szezaniec 75</b> <b>66-225 SZCZANIEC</b>	
Szczegół ocieplenia wnętrza okiennej		Skala: - - - - -	Branża: <b>Budowlana</b>
Projektant:	inż. K. Nawojski	Nr upr. 39/03/Zg	Specjalność Konstr.-bud. Podpis <i>[Signature]</i> Data: 03.2016 r. Nr rysunku : <b>11f</b>